


ROLETA S KRYCÍ LIŠTOU



Nikdy nezapomínáme na to, že jednou z hlavních vlastností rolet je schopnost důkladně stínit. Roleta s krycí lištou je obohacena o boční lišty, které omezují pronikání světla po stranách. Pokud se navíc rozhodnete pro její kombinaci s látkou typu Blackout, Vaše zatemnění bude téměř stoprocentní. Tento výrobek je určen převážně pro plastová okna. Montáž se provádí přímo do okenního křídla. Ovládání probíhá pomocí bočního řetízku, který umožňuje zastavení rolety v libovolné výši.

Jako nadstandardní vybavení dodáváme krycí lišty v tmavě hnědé barvě a imitaci dřeva (světle hnědý odstín).


Návod na zaměření

U rolety s krycí lištou je třeba přesně zaměřit rozměry na šířku i na výšku. Rozměry měřte přesně od jedné hrany zasklívací lišty k druhé hraně zasklívací lišty. Stejně tak i na výšku okna.

Abychom mohli rolety zaměřit, je důležité vědět, který typ zasklívací lišty je na okně namontován:

- kolmá zasklívací lišta (obr. a)
- zešíkmená zasklívací lišta (obr. b)
- zakulacená zasklívací lišta deceuninck (obr. c)

V případě jiného druhu zasklívací lišty je nejlepším řešením nakreslit řez okna a konzultovat s výrobcem.

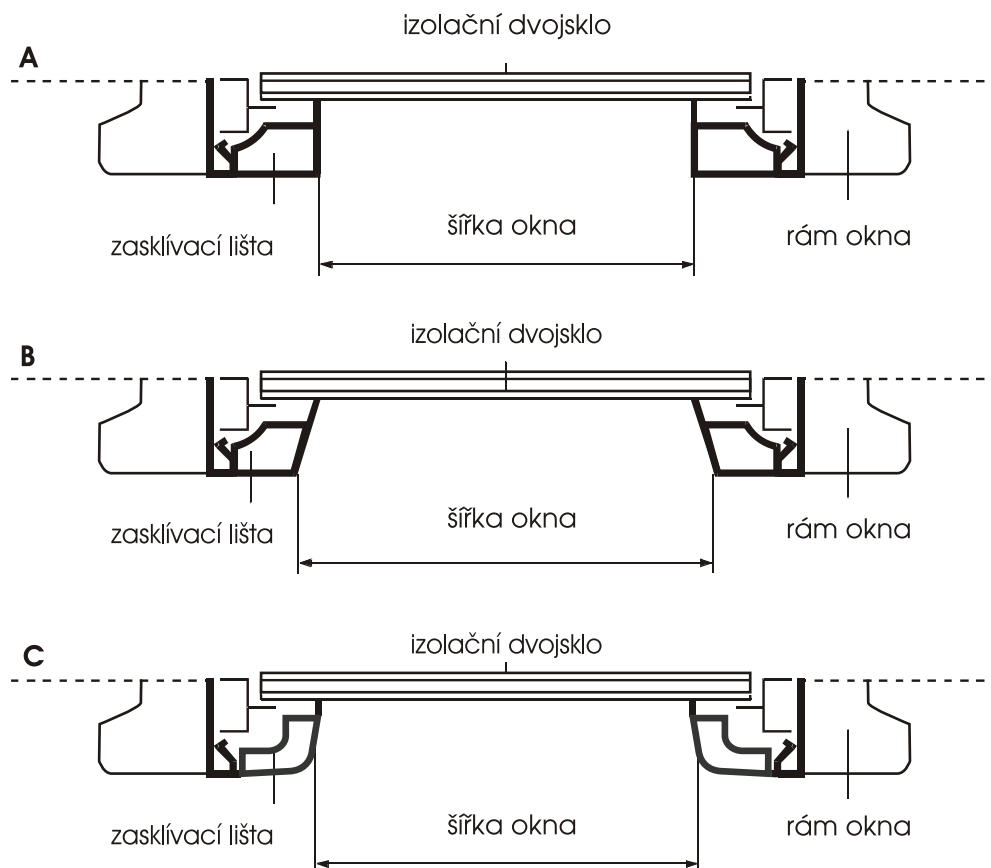

Návod na montáž

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v přiloženém plastovém sáčku (kryt ovládání s ovládacím čepem, řetízek, 5 ks šroubků, aretace řetízku).

Roletu uschovanou v hliníkovém krytu přiložte na vrchní část okna a označte slabě budoucí otvory (nejlépe tužkou).

Na spodní části bočních plastových krytek jsou malé plošky, které roletu samy vystředí.

Vyznačené body provrtáte (vrták o průměru 1 mm je dostačující).

Roletu s hliníkovým krytem opět přiložte k vrchní části okna a přiloženými šroubky přišroubujete. Podle svého přání umístíte převod ovládání na pravou nebo levou stranu.

Aretaci řetízku přišroubujete na spodní část rámu okna.

Na boční zasklívací lištu nalepíte boční krycí lišty pomocí oboustranné lepicí pásky, která je již na krycí liště připravena.

POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.

Návod na použití

Roletu ovládejte pomocí kuličkového řetízku umístěného na jejím boku. Při stahování rolety řetízek lehce přidržujte, aby roleta „nesjela“ vlastní vahou a nedošlo k případné deformaci. Po nastavení požadované polohy rolety upevněte řetízek do aretace.

Návod na údržbu

U tohoto typu výrobku je velikou výhodou, že je látka schována v hliníkovém pouzdru a nedochází tak k téměř žádnému usazování prachu. Případné čištění látky rolety se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod. Samostatný kryt a boční lišty jsou v kombinaci plastu a hliníku, proto můžete k jejich čištění použít běžné čisticí prostředky.

Záruka a záruční podmínky

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie, způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení, s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.